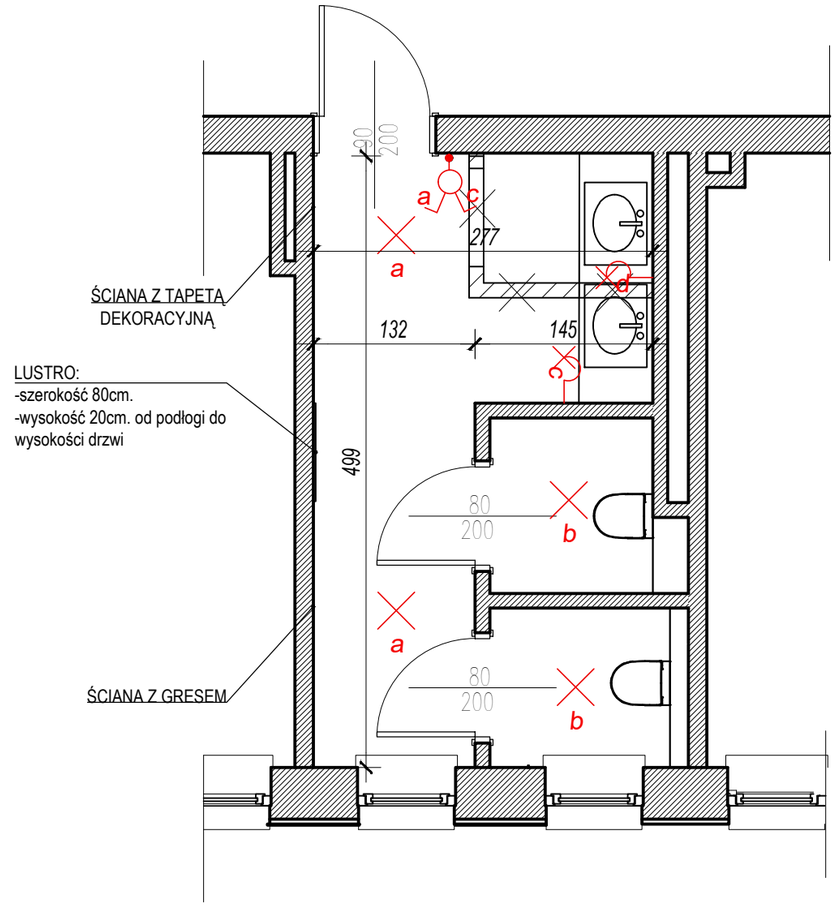

ZAKRES PRAC REMONT ŁAZIENKI:

PRACE ROZBIÓRKOWE:

- USUNIECIE ISTNIEJĄCEJ GLAZURY I TERAKOTY, DEMONTAŻ URZĄDZEŃ SANITARNYCH
- ROZBIÓRKA ŚCIAN POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO POŁOŻONEGO NAJBLIŻEJ WEJŚCIA
- DEMONTAŻ DRZWI

PRACE REMONTOWE:

- DOMUROWANIE ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH KABIN NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ
- PRZYGOTOWANIE ŚCIAN DO POŁOŻENIA NOWYCH PŁYTEK GRESOWYCH
- PRZYGOTOWANIE ŚCIANY I WYKONANIE OZDOBNEJ TAPETY NA ŚCIANIE W OZNACZONYM MIEJSCU
- MONTAŻ LUSTRA NA ŚCIANIE NAPRZECIWKO KABIN
- DOSTOSOWANIE INSTALACJI SANITARNEJ DO MONTAŻU NOWEJ ARMATURY SANITARNEJ MISKI WC NA STELAŻU
- WYKONANIE OŚWIETLENIA W KABINACH URUCHANIMANEGO CZUJKĄ OBECNOŚCI
- POŁOŻENIE PŁYTEK GRESOWYCH NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA Z POMINIĘCIEM ŚCIANY PRZEZNACZONEJ NA TAPETĘ OZDOBNĄ
- MONTAŻ BLATU Z KONGLOMERATU ORAZ DWÓCH UMYWALEK PODWIESZONYCH O WIELKOŚCI MIN. 50cm.
- MONTAŻ LUSTRA NA CAŁĄ SZEROKOŚĆ BLATU, ZLICOWANEGO Z PŁYTKAMI NA ŚCIANIE
- MONTAŻ DRZWI DO KABIN

OZNACZENIA ELEKTRYCZNE:

a — OPRAWA SUFITOWA LEDOWA, NATYNKOWA ISTNIEJACA - DO PRZENIESIENIA

b — OPRAWA SUFITOWA LEDOWA, STEROWANA CZUJKĄ OBECNOŚCI - DO WYKONANIA

c — OPRAWA LEDOWA ISTNIEJĄCA, DO POZOSTAWIENIA NA ŚCIANIE

d — DEKORACYJNE PODŚWIETLENIE LUSTRA (LED)